
INTEGRA

"Electrical Kits for Elevators"

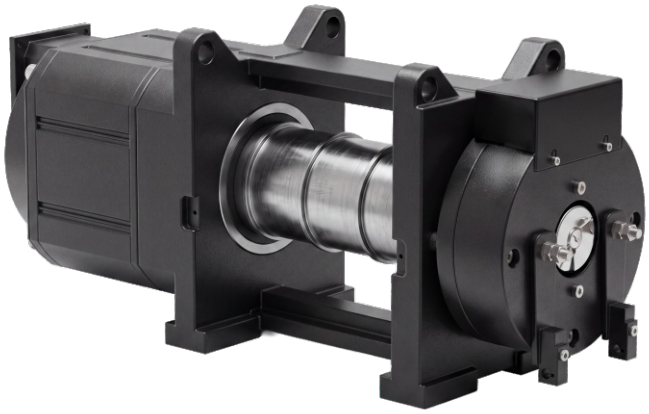

MONADRIVE®


MGD100 N3

PMS GEARLESS BELT TRACTION MACHINE

Gerilim *Voltage*	220V / 380V	Askı Tipi *Roping*	1:1 / 2:1
Yük *Load*	(320~630)kg	Asansör Hızı *Elv. Speed*	(0.3~1.0)m/s
Kasnak Çapı *Sheave Diam.*	(Φ65/Φ87/Φ100)mm	Çalışma S. / Saatlik Baş. Say. *Duty / Starts Per Hour*	S5-25% / 180st/h
Dış Yüzey Koruma Seviyesi *Shell Protection Grade*	IP41	Denetim Sınıfı *Ins. Grade*	F
Statik Yük *Max. Axle Load*	2500kg	Ağırlık *Weight*	95kg

Fren Tipi | Brake Type **EMM600** Gerilim | *Voltage* / Akım | *Current* DC207V / 2x0.86A (Türkiye Stok)

BOYUTLAR | *DIMENSIONS*

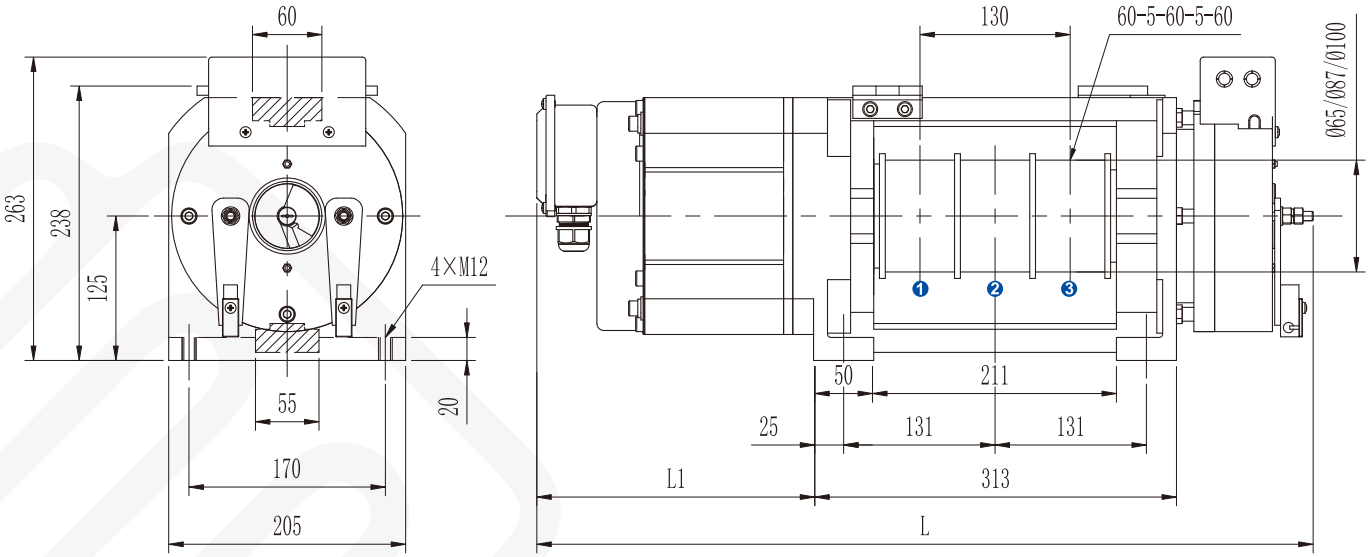

İNTEGRA ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mh. Beyit Sk. No:60 - 34775 Ümraniye / İSTANBUL

+90 216 415 00 27 info@liftintegra.com www.liftintegra.com

INTEGRA

"Electrical Kits for Elevators"

ÖZELLİK TABLOSU | *SPEC. SHEET*

Tip | Type	MGD100N3												
Özellikler *Spec.*	Yük *Load*	Asn. Hızı *Elv. Speed*	Kasnak Çapı *Sheave Diam.*	Kasnak *Groove*	Voltaj *Voltage*	Akım *Current*	Güç *Power*	Hız *Speed*	Frekans *Freq.*	Tork *Torque*	Kutup *Poles*	L *L*	L1 *L1*
	kg	m/s	mm		V	A	kW	r/min	Hz	N·m		mm	mm
Askı Tipi | Roping 2:1													
(320~450)kg			65	Refer to MGD100N2								600	170
(320~450)kg			87	Refer to MGD100N2								600	170
320-0.3C	320	0.3	100	2×60	220 / 380	4	0.6	115	9.6	50	10	610	180
320-0.4C	320	0.4		2×60	220 / 380	4	0.8	153	12.8	50	10		
320-0.5C	320	0.5		2×60	220 / 380	7 / 4	1.0	191	15.9	50	10	630	200
320-0.63C	320	0.63		2×60	220 / 380	7 / 4	1.3	241	20.1	50	10		
320-1.0C	320	1.0		2×60	220 / 380	9 / 7	2.0	382	31.8	50	10		
400-0.3C	400	0.3	100	2×60	220 / 380	5	0.7	115	9.6	60	10	610	180
400-0.4C	400	0.4		2×60	220 / 380	5	1.0	153	12.8	60	10		
400-0.5C	400	0.5		2×60	220 / 380	8 / 5	1.2	191	15.9	60	10	630	200
400-0.63C	400	0.63		2×60	220 / 380	8 / 5	1.5	241	20.1	60	10		
400-1.0C	400	1.0		2×60	220 / 380	12 / 8	2.4	382	31.8	60	10		
450-0.3C	450	0.3	100	2×60	220 / 380	5	0.8	115	9.6	70	10	630	200
450-0.4C	450	0.4		2×60	220 / 380	8 / 5	1.1	153	12.8	70	10		
450-0.5C	450	0.5		2×60	220 / 380	8 / 5	1.4	191	15.9	70	10		
450-0.63C	450	0.63		2×60	220 / 380	8 / 5	1.8	241	20.1	70	10		
450-1.0C	450	1.0		2×60	220 / 380	12 / 8	2.8	382	31.8	70	10	650	220
630-0.3C	630	0.3	100	3×60	220 / 380	7	1.2	115	9.6	100	10	650	220
630-0.4C	630	0.4		3×60	220 / 380	11 / 7	1.6	153	12.8	100	10		
630-0.5C	630	0.5		3×60	220 / 380	11 / 7	2.0	191	15.9	100	10		
630-0.63C	630	0.63		3×60	220 / 380	11 / 7	2.5	241	20.1	100	10		
630-1.0C	630	1.0		3×60	220 / 380	16 / 11	4.0	382	31.8	100	10		
Askı Tipi | Roping 1:1													
320-0.4D	320	0.4	100	3×60	220 / 380	6 / 4	0.8	76	6.3	100	10	670	240
320-1.0D	320	1.0		3×60	220 / 380	9 / 6	2.0	191	15.9	100	10		
400-0.4D	400	0.4	100	3×60	220 / 380	7 / 5	1.0	76	6.3	130	10	670	240
400-1.0D	400	1.0		3×60	220 / 380	12 / 7	2.6	191	15.9	130	10		

• Notlar | *Notes*:

1) Yalnızca makine dairesiz (MRL) modellerde geçerlidir. | *For MRL only.*

İNTEGRA ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Şerifali Mh. Beyit Sk. No:60 - 34775 Ümraniye / İSTANBUL

+90 216 415 00 27 info@liftintegra.com www.liftintegra.com